



VALLIANCE

LES NICHOURS A ROUGEQUEUES

Essentiellement deux espèces de rougequeues vivent en France à la belle saison : le rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*), d'avril à octobre, et le rougequeue noir (*phoenicurus ochruros*), que l'on peut voir dès le mois de février.

Le rougequeue à front blanc, discret et farouche, vit dans les arbres et les buissons, se nourrit d'insectes, et niche naturellement dans les cavités d'arbres.

Le rougequeue noir vit dans les villes et les villages, et niche sur les bâtiments, où il cherche un recoin ou un trou dans le mur.

Nous vous proposons donc des nichoirs différents pour l'une et l'autre espèce, semi-ouvert pour le rougequeue noir, et à orifice ovale pour le rougequeue à front blanc..



La plupart de nos nichoirs sont en **béton de bois**.

Il s'agit d'un matériau naturel, mélange de ciment et de sciure de bois. Moins lourd que le béton normal, le béton de bois est un mélange poreux, qui permet les échanges gazeux, et évite ainsi la condensation à l'intérieur du nid. Il est néanmoins imperméable à l'eau, imputrescible et robuste (il résiste parfaitement aux attaques des pics). Thermo-actif, ce matériau régule les écarts éventuels de la température extérieure. Aussi solide que les murs de votre maison, sa **durée de vie est supérieure à 30 ans**.

Pour les Rougequeues noirs


Nichoir Schwegler modèle 2H

Ce nichoir est entièrement constitué de béton de bois. L'anse de suspension permet de fixer le nichoir, orifice d'entrée parallèle au mur. Cylindrique, diamètre intérieur 12 cm, hauteur de l'habitacle 13 cm, sa porte frontale est amovible et donne un large accès au nid pour le nettoyage.



Une patte métallique en « U » vient s'emboîter sur une languette en métal située à la base du nichoir pour son ouverture et sa fermeture, qui se fait à la main, sans outillage.


Attention, il est déconseillé de suspendre ce nichoir dans un arbre ou un buisson. Son ouverture large réserverait alors un accès aisé à tous les prédateurs !

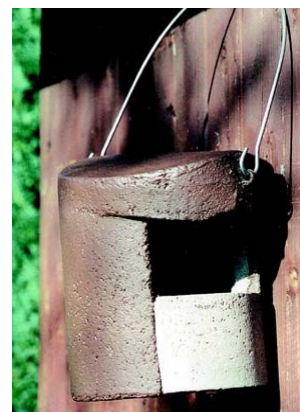

A hauteur d'homme ou plus, ce nichoir est installé et occupé avec succès depuis des décennies sur des bâtiments.

Modèle 2H : Diamètre extérieur 16 cm, Hauteur 20 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 2.4 Kg
Trou d'envol 7 x 9 cm - Référence : **152/8**

Nichoir Schwegler 2MR semi-ouvert



Ce nichoir en béton de bois se fixe contre un mur avec un seul crochet. Nous vous conseillons de choisir une façade de bâtiment protégée des vents dominants et des intempéries, éventuellement sous une avancée de toit.

La porte est amovible pour faciliter le nettoyage.

Modèle 2MR : Trou d'envol : 9x 13 cm

Dimensions extérieures : largeur 19 cm, profondeur 23 cm, Hauteur 27 cm, couleur rouge, porte grise - Poids brut : 5.2 kg

Référence : **159/7**





Nichoir Schwegler modèle 2HW

Ce nichoir, très profond (chambre de 15 x 21 cm), est équipé d'un insert spécial pour protéger les couvées des pies et des geais. Une demi cloison crée une anti-chambre et oblige les rougequeues à construire leur nid tout au fond du nichoir.

Il peut donc être installé sans risque dans les arbres, aussi bien que contre un mur de bâtiment.



nichoir (porte avant retirée)

Sa porte frontale est amovible et donne un large accès au nid pour le nettoyage annuel. Il suffit de tourner la vis manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou la bloquer. L'insert intérieur facilite la visite et le nettoyage du nichoir. Il suffit de tirer sur la planchette pour faire sortir le nid.

Installé à proximité d'eau courante, ou suspendu sous un pont, et en prenant soin d'enlever l'insert intérieur, ce nichoir pourra être occupé par la bergeronnette des ruisseaux et le cincle plongeur.

Modèle 2HW : Dimensions extérieures, largeur 19.5 cm, profondeur 30 cm, Hauteur 19 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 5.6 kg

Trou d'envol ouvert en V : 11 x 7 cm - Référence : **157/3**

Nichoir Schwegler modèle 1N

Les nichoirs semi-ouverts laissent naturellement un très large passage aux prédateurs des couvées, pies geais, mais aussi chats et autres carnassiers.



Ce modèle 1N, avec ses 2 orifices ovales et son insert de protection, constitue certainement le plus sûr des nichoirs semi ouverts. Le bon éclairage à l'intérieur fait qu'il sera choisi aussi souvent que les 2 autres modèles.

Entièrement en béton de bois, chambre de 15 x 21 cm, sa porte frontale est amovible et donne un large accès au nid pour le nettoyage annuel.

Il suffit de tourner la vis manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou la bloquer.



Surprenant : Ce nichoir, s'il est installé à environ 1m ou 1.50 m du sol, dans une zone humide et ombragée, sera très apprécié du rouge-gorge.


Modèle 1N : Dimensions extérieures, largeur 19.5 cm, profondeur 30 cm, Hauteur 19 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 5.7 kg

Double trou d'envol 30 x 50mm - Référence : **158/0**


Nichoir Schwegler modèle 1HE



Ce nichoir en fibrociment (garanti sans amiante), a été conçu pour être soit intégré dans la construction d'un mur, il remplace alors un élément de construction,



soit à fixer sur le mur, (dans sa version 632/5, livrée avec les pattes de fixation).



Une première alcôve dégage sur la chambre de nidification, protégeant ainsi les couvées des pies, geais et prédateurs carnassiers. A installer à un minimum de 2 m du sol.

Modèle 1HE : Dimensions extérieures largeur 28 cm, profondeur 15 cm, Hauteur 15 cm, fibrociment garanti sans amiante - Poids brut : 2.7 kg

Entrée du nichoir : 9 x 13 cm - Chambre de nidification : 14 x 14 X 14 cm - Entrée : 8 x 8 cm

A encastrer - Référence : **631/8**

A fixer sur le mur - Référence : **632/5**

Nichoir Schwegler type 26


Elément de construction, ce nichoir remplace un parpaing, dans la construction ou la rénovation d'un mur. Très discret, Il peut être peint ou crépi comme la façade, et laisse alors seulement apparaître l'orifice d'envol.

Modèle type 26 : Trou d'envol : 11 x 8 cm

Dimensions extérieures : largeur 18 cm, profondeur 18 cm, Hauteur 19 cm

Poids brut : 4.5 kg

Référence : **730/8**



Pour les Rougequeues à front blanc

Nichoir Schwegler modèle 1B

Ce nichoir est entièrement constitué de béton de bois. Cylindrique, de diamètre intérieur 12 cm, et hauteur de l'habitable 20 cm, sa porte frontale est amovible et donne un large accès au nid pour le nettoyage annuel. Une patte métallique en « U » vient s'emboîter sur une languette en métal située à la base du nichoir pour son ouverture et sa fermeture, qui se fait à la main, sans outillage.

Le trou d'envol ovale augmente l'éclairage de l'intérieur du nichoir. Il sera spontanément choisi par le rougequeue à front blanc. Installé dans des zones très ombragées, et sombres, il pourra remplacer un nichoir 1B en 32 mm.



Système de suspension

Son anse de suspension est ancrée sur des pitons de chaque côté du nichoir. Elle peut s'ouvrir pour passer autour d'une branche. Un œillet en son milieu permet aussi de clouer l'anse sur un support. Chaque nichoir est livré avec un clou en aluminium (métal mou qui blesse moins les fibres végétales).




Modèle 1B : Diamètre extérieur 18 cm, Hauteur 25 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 3.3 Kg
Trou d'envol ovale 29 x 55 mm - Référence : **108/5**


Nichoir Schwegler modèle 2M

Ce nichoir varie du modèle 1B par la forme de son toit. En cône, aux pentes accentuées, il évite la « plate-forme » sur laquelle peuvent se poser les éventuels carnassiers prédateurs, avant d'entrer dans le nid. Son système de suspension est une accroche centrale au sommet du toit, dite suspension libre, qui constitue, elle aussi, une bonne protection contre la visite des carnassiers.


Système de suspension :



FG : boucle que l'on va fermer autour d'une branche de 9 cm de diamètre maximum.



FO : boucle ouverte que l'on passe sur une grosse branche, jusqu'à 15 cm de diamètre



FT : une boucle fermée que l'on va accrocher à une potence livrée avec le nichoir à fixer sur un mur ou un tronc.




Modèle 2M : Diamètre extérieur 18 cm, Hauteur 33 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 4.1 kg.

Suspension FG : Trou d'envol ovale 29 x 55 mm - Référence : **117/7**

Suspension FO : Trou d'envol ovale 29 x 55 mm - Référence : **118/4**

Suspension FT : Trou d'envol ovale 29 x 55 mm - Référence : **119/1**

Nichoir Schwegler modèle 3SV



Ce nichoir est appelé « nichoir à balcon ». Son corps s'avance au niveau du trou d'envol, tel un balcon sur une façade, augmentant ainsi la distance entre le fond du nid et l'entrée.

Cette distance devient en général suffisante pour que la patte du chat, par exemple, ne puisse plus atteindre les oisillons. Entièrement fabriqué en béton de bois, cylindrique, diamètre intérieur 14 cm, et hauteur de l'habitable 20 cm. Sa porte frontale est amovible et donne un large accès au nid pour le nettoyage annuel. Il suffit de tourner la vis manivelle située à la base du nichoir pour libérer la porte ou la bloquer.

Modèle 3SV : Diamètre extérieur 18 cm, Hauteur 27 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 4.3 kg
Trou d'envol ovale 32 x 45 mm - Référence : **125/2**



Nichoir Schwegler modèle 2GR



Pour ce nichoir à balcon, c'est la porte frontale qui présente la proéminence de protection de la couvée. L'habitable est large et profond, 14 cm x 19 cm. La porte, percée d'un orifice ovale, augmente l'éclairage de l'intérieur du nichoir, pour favoriser l'occupation par les rougequeue à front blanc.

Les parents construiront le nid plus bas, et plus loin de l'orifice. La distance entre la nichée et le trou d'envol sera d'autant plus grande, et la nichée mieux protégée de la patte des chats.

Modèle 2GR : Dimensions extérieures largeur 19 cm, profondeur 27 cm, Hauteur 30 cm, couleur marron, porte beige rosé - Poids brut : 7,4 kg
Trou d'envol ovale 30 x 45 mm - Référence : **218/1**

Pour bien choisir, vous devrez vous poser quelques questions, qui vous permettront de sélectionner le nichoir à installer chez vous.

Où vais-je installer mon nichoir ?

Fixé sur un mur, cloué sur le tronc d'un arbre, suspendu à une grosse branche, suspendu dans un arbre jeune, encastré dans un mur ?

Selon votre cas, vous prendrez en compte le poids et le système de fixation du nichoir.

La hauteur du nichoir dépend aussi de l'espèce auquel il est destiné. Ainsi, pour un nichoir à rougequeue à front blanc, une hauteur minimum du sol de 2 m est recommandée, et un nichoir à rougequeue noir peut être posé à hauteur d'homme.

Mon nichoir sera-t-il accessible aux chats et autres petits prédateurs carnassiers ?

Vous choisirez alors un système en suspension libre ou une protection anti-carnassier.

Combien de temps mon nichoir va-t-il résister aux intempéries ?

En béton de bois, votre nichoir aura une durée de vie supérieure à 30 ans. En bois imputrescible, mélèze, cèdre, votre nichoir aura une durée de vie de plusieurs années, et variable selon les conditions climatiques auquel il sera exposé.

Par quelle espèce mon nichoir va-t-il être occupé ?

Un nichoir est occupé par les oiseaux cavernicoles, c'est-à-dire qui nichent dans les cavités. Les oiseaux qui construisent leur nid au sol, dans les buissons ou sur les branches ne rentreront pas dans un nichoir.

C'est la taille du trou d'envol qui est déterminant pour l'oiseau, ainsi que la taille de la chambre de nidification, et son éclairage.

Le rouge-queue à front blanc occupera volontiers les nichoirs bien éclairés, à trou d'envol ovale.

Le rougequeue noir occupera les nichoirs semi-ouverts, c'est à dire qui laissent une entrée large au nichoir et que l'on placera plutôt sur un bâtiment. L'anse de suspension sera alors ancrée sur l'avant et l'arrière du nichoir, pour permettre la suspension du nichoir contre le mur, avec le trou d'envol parallèle au mur. Les oiseaux préfèrent en effet décrire un arc de cercle plutôt que d'arriver face au mur.

Quand poser un nichoir ?

Un nichoir peut être installé à n'importe quelle période de l'année. Cependant, il faut un certain temps pour que les oiseaux le découvrent, l'inspectent et le choisissent pour leur nichée. Une pose trop tardive au printemps reportera son occupation à l'année suivante.

Conseils de pose et d'entretien :

Comme pour tous les nichoirs, ils seront plutôt orientés orifice d'envol à l'abri des vents dominants, pour protéger les couvées des pluies et intempéries (souvent sud-est).

Une visite annuelle du nichoir est conseillée, en hiver, pour retirer les restes du nid de la saison précédente. Il est en général inutile de laver le nichoir. Si des parasites l'ont envahi, ne pas utiliser de détergent, car cela pourrait être nocif pour les oiseaux. Laver à l'eau, éventuellement additionnée d'un savon à PH neutre.

Pour plus d'informations, obtenir un devis, nous contacter :

VALLIANCE 50 Chemin du Moulin 69210 Saint Pierre La Palud

tél. : 04 74 01 23 10 - fax : 04 74 01 23 54 - courriel : valliance@outlook.fr

Pour commander :

Par courrier, à l'adresse ci-dessus, sur papier libre en joignant votre chèque de règlement.

Par téléphone au numéro ci-dessus, règlement par carte bancaire.

Par internet, rendez-vous sur <http://www.nichoirs-schwegler.fr>